

Ponorné drenážní čerpadlo ComPac

Čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem jsou vhodná pro čerpání drenážní dešťové vody, prosáknutých vod a pro nouzové vyprazdňování zatopených prostor, pro čerpání čistých nebo lehce znečištěných kapalin.


Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z polypropylenu
- oběžné kolo z polypropylenu
- hřídel z nerezové oceli
- plášť motoru z nerezové oceli
- gufero
- zabudovaná zpětná klapka
- rukojeť
- plovákový spínač, který lze použít v manuálním i automatickém režimu



Motor:

- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- rychlost otáček: 2850 ot/min.
- přípojovací kabel 10 m včetně vidlice


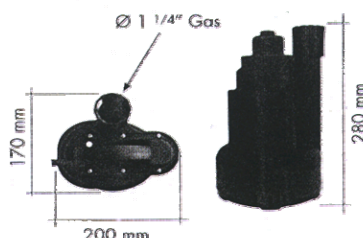


Použití:

- typ kapaliny: znečištěná a odpadní voda s pevnými příměsemi do 3 mm.
- maximální teplota média 40°C
- maximální ponor 7 m
- min. hladina vyčerpání 3 mm

Aplikace:

- použití ve velmi malých prostorech
- přečerpávání drenážní dešťové vody
- vyprazdňování zatopených prostor
- čerpání čistých nebo lehce znečištěných kapalin

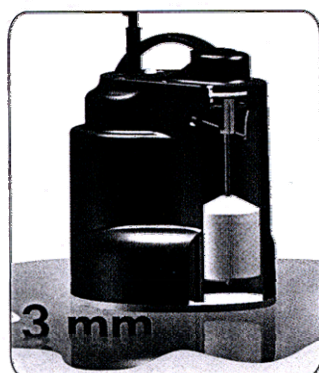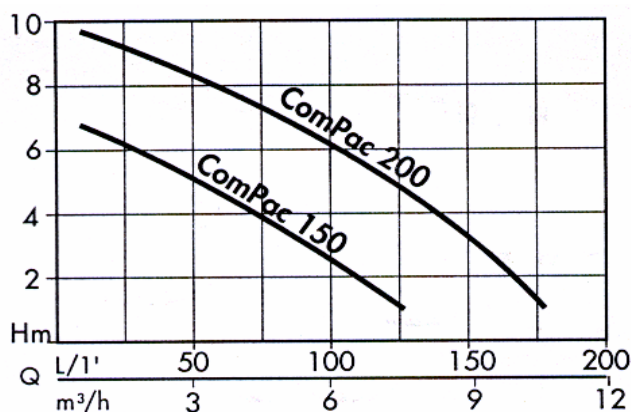

Automatický nebo manuální způsob